


Productomschrijving:

Monolithisch gegoten betonput met een strakke, gladde wand. De dekplaat wordt gekneveld opgelegd met een rubberring en is hierdoor waterdicht tot aan het mangat. De dekplaat is voorzien van een ingestort PE mangat met diameter van \varnothing 600 mm.

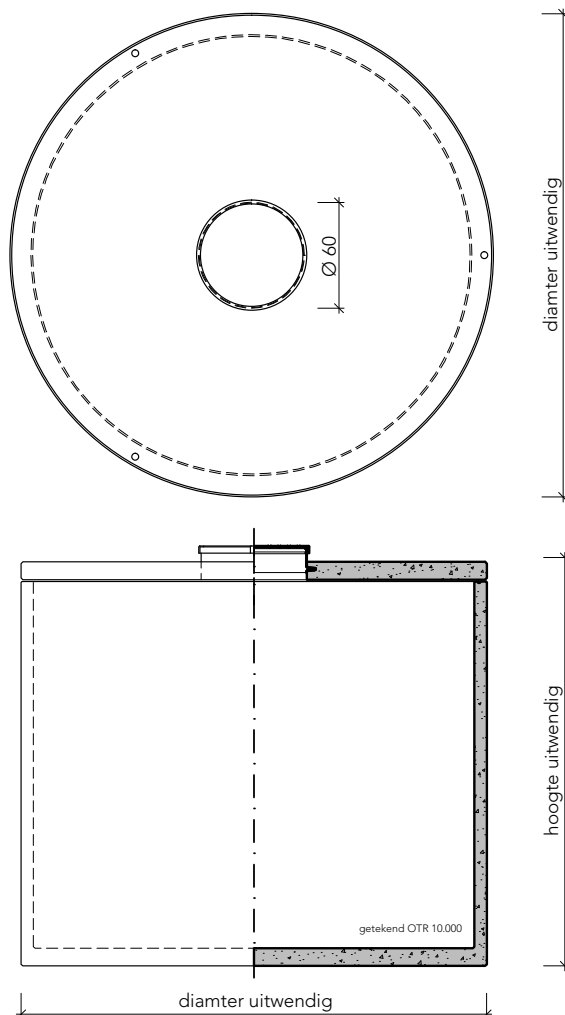

Toepassingen:

- Buffering van water e.d.
- Verzamel / pompput
- Slibvang / bezinkput
- Mestopslagput (HSR beton)
- Silosapopvang (HSR beton)
- Onderling koppelbaar
- Septische toepassingen
- Regenwaterrecuperatie
- Debiet reductie regenwater

Toebehoren in optie:

- Boringen met SBR connector
- Gietijzeren putafdekkingen Centerfix
- Opzetstukken t.b.v. mangat
- HSR cement voor mestwater
- Afwijkend mangat
- Regenwaterfilter ingebouwd
- PE verhoogschacht



type	inhoud (l)	diameter (cm)	hoogte (cm)	gewicht (kg)	verkeersklasse (kN)
OTR 3.750	3.750	224	141	4.135	B125
OTR 3.750 Zw	3.750	224	154	5.690	D400
OTR 5.000	5.000	224	183	4.960	B125
OTR 5.000 Zw	5.000	224	196	6.375	D400
OTR 6.750	6.750	224	240	6.055	B125
OTR 6.750 Zw	6.750	224	253	7.530	D400
OTR 7.500	7.500	224	264	6.098	B125
OTR 7.500 Zw	7.500	224	277	7.925	D400
OTR 7.500 (FL)	7.500	274	176	6.465	B125
OTR 7.500 (FL) Zw	7.500	274	189	8.625	D400
OTR 10.000	10.000	274	228	7.740	B125
OTR 10.000 Zw	10.000	274	241	9.860	D400
OTR 11.500	11.500	274	255	8.440	B125
OTR 11.500 Zw	11.500	274	270	10.610	D400
OTR 13.000	13.000	274	285	9.845	B125
OTR 13.000 Zw	13.000	274	298	11.330	D400